

MegaBitGearTE4521Cの接続設定

ここではインターネットに接続するための設定方法をご案内します。
ここでは Internet Explorer6 を例に説明しています。

1. MegaBit Gear TE4521Cの管理画面にログインします。

MegaBit Gear TE4521Cにイーサネット接続したパソコンからログインを行います。
Internet Explorerなどのブラウザを起動し、以下のアドレスを入力してください。

http://192.168.1.1/



ユーザー名とパスワードは下記のようになります

ユーザー名(U)	user
パスワード(P)	user



2. <おまかせ設定>の画面が表示されます。

<おまかせ設定>の画面が表示されますので、以下の通りに設定します。




プロバイダコード	[001] を選択します。
ユーザID (1)	ユーザID + @tnc を入力します。 例 JT012345678@tnc
パスワード(2)	ユーザパスワードを入力します。
パスワードの確認入力 (2)	ユーザパスワードを再入力します。

- (1)
 登録完了のお知らせをご参照下さい。
 「J」は半角の大文字で入力してください。
 文字は全て半角で入力してください。
 メールアドレスのサブドメインとは関係ありません。

- (2)
 登録完了のお知らせをご参照下さい。
 パスワードを変更されている場合は、変更後のパスワードを入力してください。
 セキュリティ保護の為パスワードは全て * で表示されます。

3. 「設定」をクリックします。

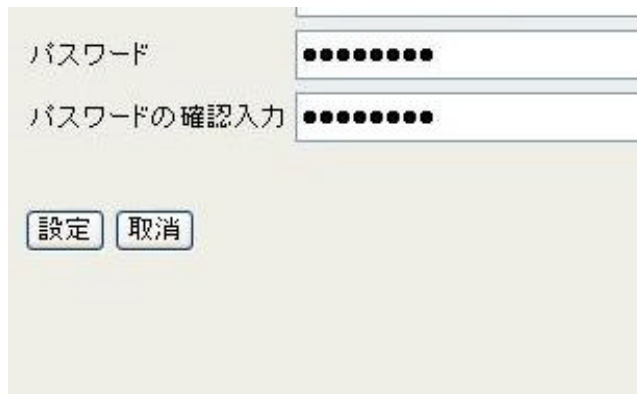


パスワード

パスワードの確認入力

設定 取消

4. 「再起動」をクリックします。

ADSLモデムが再起動し、ADSLモデムのランプが点滅します。

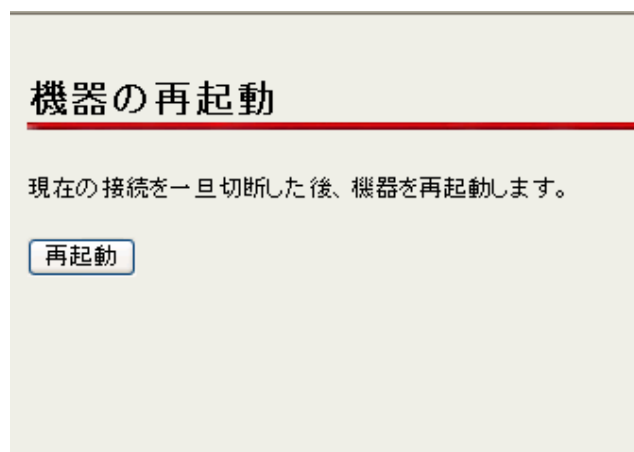


機器の再起動

現在の接続を一旦切断した後、機器を再起動します。

再起動

5. 「再表示」をクリックします。

数分後、ADSLモデムのADSLランプが点灯したら「再表示」をクリックします。

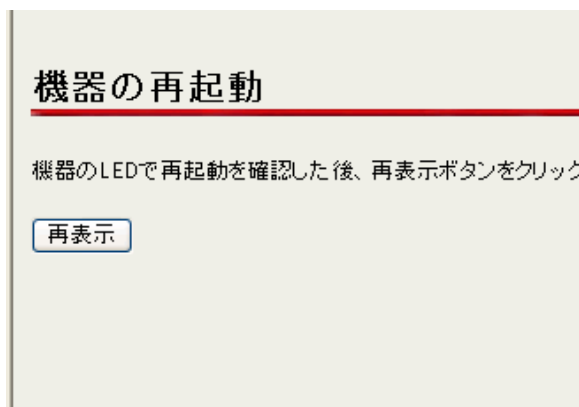

機器の再起動

機器のLEDで再起動を確認した後、再表示ボタンをクリック

再表示

6. 以上で設定は完了です。

Internet Explorerなどのブラウザを起動し、ページが表示される事をご確認ください。
ページが表示されない場合は、パソコンとモデムを再起動してください。